

Deca


kit chuveiro ACQUA PLUS

Chuveiro, desviador e ducha manual


INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR


1 Rosqueie o corpo do desviador (com a canopla montada) no ponto de saída d'água.




2 Gire a canopla no sentido anti-horário até encostar na parede, dando o acabamento.




3 Rosqueie o tubo do chuveiro no corpo do desviador, utilize *fita veda-rosca (*não acompanha o produto).




4 Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição.



5 Rosqueie o registro da ducha e em seguida a ducha manual, girando-a até ficar alinhada com as hastes do registro. Não esqueça das guarnições, conforme desenho abaixo:




6 Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência.



7 Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

8 Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.

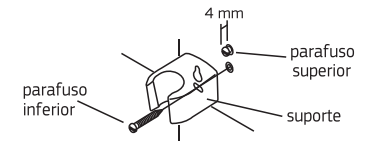

Novas ideias?
Inspirações?
Confira aqui.



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



Esta embalagem é 100% reciclável. Realizamos a compensação ambiental de 100% das embalagens da Dexco. A cada embalagem vendida, uma semelhante é reciclada.



*60% da embalagem é constituída por materiais que utilizam conteúdo reciclado. Este conteúdo pode variar entre embalagens.




Certificação FSC
Embalagem produzida a partir de madeira proveniente de florestas manejadas de forma responsável e de outras fontes controladas.

MANUTENÇÃO

CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.

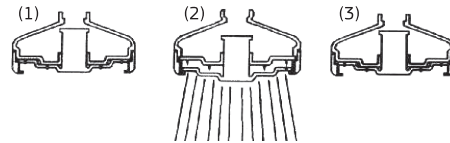

Obs.: Em caso de resíduos maiores que os furos do crivo, a manutenção deverá ser feita de acordo com a sequência que vem a seguir.


Desrosqueie a tampa para desmontar o conjunto, de acordo com o modelo:

VERSÃO CROMADA	DEMAIS VERSÕES
Capa	Porca
Guarnição	Capa
Corpo	Guarnição
Crivo	Corpo
Guarnição	Crivo
Tampa	Guarnição
	Tampa


Se necessário, lave em água corrente, retirando resíduos que não passem pelo crivo. Para montagem, faça a operação inversa.

COMO FUNCIONA


Basta acionar o botão junto a ducha para direcionar a água entre a ducha e o chuveiro.

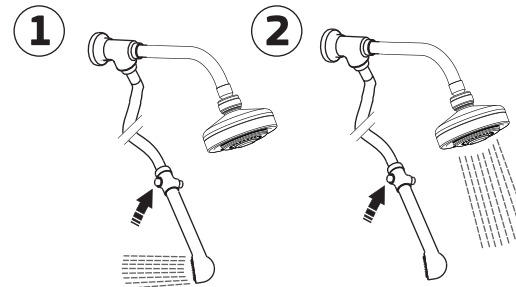

Articulação para direcionamento do jato.



JATO




Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.


INSTALAÇÃO DO REGULADOR DE VAZÃO DE 12 L/min

Se desejar instalar o regulador de vazão, siga as instruções:

Retire a guarnição, e troque pela guarnição preta com o rebaixo virado para cima, encaixando o regulador de vazão na mesma, conforme abaixo:

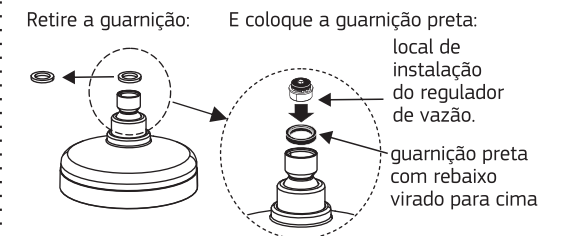

Para a ducha manual recomendamos sempre utilizar o regulador de vazão:

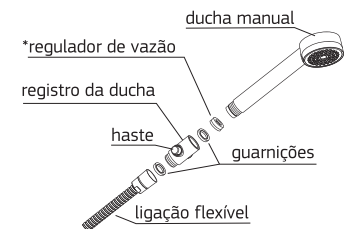

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos desta embalagem, sem prévio aviso