


2

Aplique veda rosca na extremidade da válvula do mictório rosqueando-a no ponto d'água e posicionando-a conforme indicado.

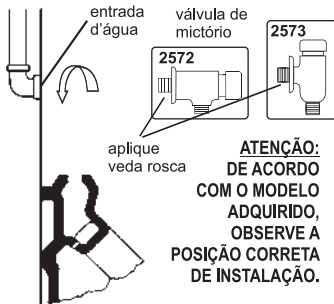


**ATENÇÃO:
DE ACORDO
COM O MODELO
ADQUIRIDO,
OBSERVE A
POSIÇÃO CORRETA
DE INSTALAÇÃO.**

3

Rosqueie a ligação flexível na válvula, não esquecendo antes de colocar a guarnição.


Aplique massa de vedação na entrada do mictório (não acompanha o produto) conectando, em seguida, a outra extremidade do flexível na louça.

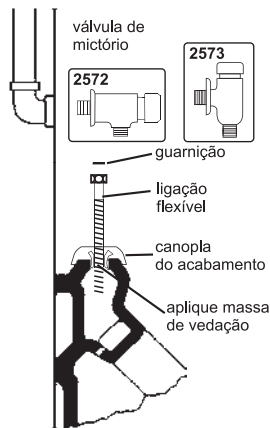

Funcionamento e uso

Uso em instalações de água fria. Para acionar a torneira ou o mictório, basta pressionar o acabamento, conforme indicado no desenho.


Após o acionamento do botão, o tempo de vazão é de 4 a 10 segundos.



Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA :

De acordo com o produto, para a limpeza do arejador desrosqueie o mesmo com o auxílio da respectiva chave que acompanha o produto.



Retire o dispersor e lave em água corrente.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitárias DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados peça rede de Serviço autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, graxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasiona o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%. Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Dexco

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. - (11) 3874 1600.

MS: Rua Comendador Sousa, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. CNPJ: 97.837.181/0018-95. IE: 148.716.568.114.

MP: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 12000. CEP 13213-030. Jundiá, SP. CNPJ: 97.837.181/0021-90. IE: 407.489.347.118.

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385. CEP 12321-510. Jacareí, SP. CNPJ: 97.837.181/0041-34. IE 392.135.285.115.

Indústria Brasileira.




Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

DECAMATIC Torneiras e Mictórios

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

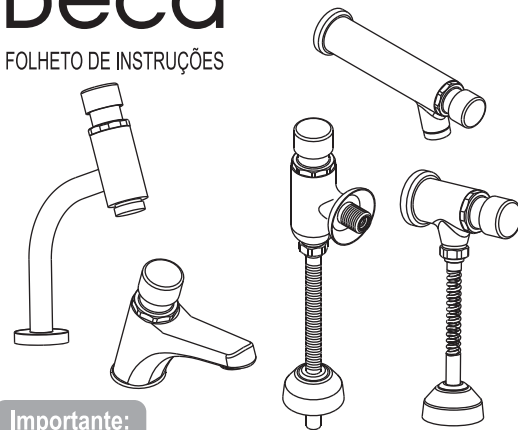

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- De acordo com o modelo adquirido, guarde os equipamentos adicionais (chaves e adaptadores) que acompanham o produto.

INCLUIR
SELO
FSC
11 x 15 MM
(100% black)

275567H/0724 - XXXXXXXX



Economia

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha Decamatic, projetado para o uso racional da água.

Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

- Economia de até 55% no consumo de água;
- Aciona com um leve toque no botão e fecha automaticamente;
- Arejador e botão anti-furto, ideal para uso público;
- Funciona em baixa (2mca) e alta pressão (40mca);



TORNEIRA CONVENCIONAL



TORNEIRA DECAMATIC



Exemplo de consumo para Torneira Decamatic:

Instalação

Torneiras MODELOS: 1172.C.LNK e 1173.C


1 Aplique massa de vedação (não acompanha o produto), conforme indicado no desenho, montando a torneira no lavatório.

Mesa

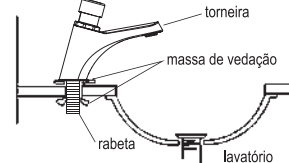


2

Coloque a porca arruela, apertando-a firmemente com o auxílio de uma ferramenta.


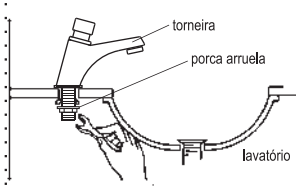


Remova o excesso de massa e instale a ligação flexível DECA (não acompanha o produto), conforme folheto de instruções.

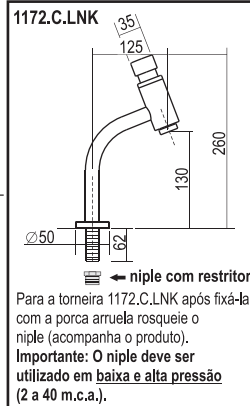



Parede MODELO: 1172.C

1 utilize a bucha que acompanha o produto se o ponto de água for DN 20 (3/4).

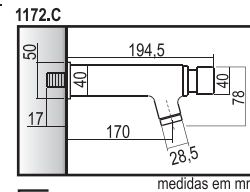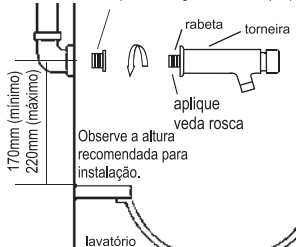

Mictórios

1

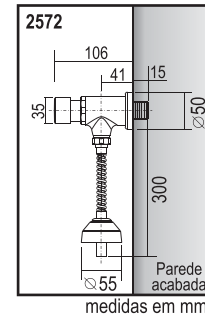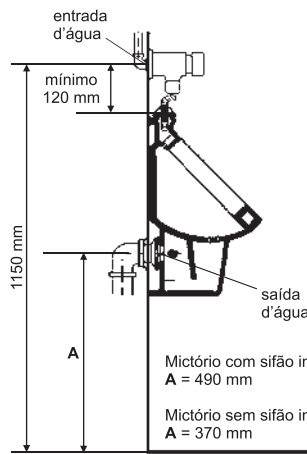

MODELO 2572.C ACIONAMENTO HORIZONTAL

Antes de instalar o mictório Decamatic, Modelo 2572 observe as medidas nas ilustrações abaixo:

Mictório com sifão integrado A = 490 mm
Mictório sem sifão integrado A = 370 mm



Para instalações novas de mictórios Deca, siga as medidas indicadas.

Para mictórios de outros fabricantes, consulte o manual de instalação para verificar as dimensões exigidas. Se for o caso, utilizar a ligação de entrada do fabricante do mictório.

1

MODELO 2573.C - ACIONAMENTO VERTICAL

Antes de instalar o Mictório Decamatic modelo 2573, observe as medidas nas ilustrações abaixo:

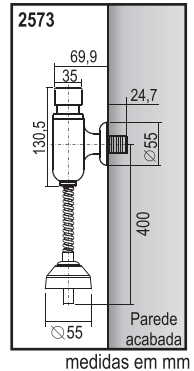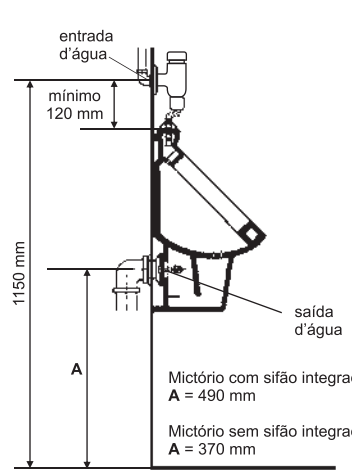

Mictório com sifão integrado A = 490 mm
Mictório sem sifão integrado A = 370 mm

Para instalações novas de mictórios Deca, siga as medidas indicadas.

Para mictórios de outros fabricantes, consulte o manual de instalação para verificar as dimensões exigidas. Se for o caso, utilizar a ligação de entrada do fabricante do mictório.