


  
AMPLA REDE DE  
SERVIÇO AUTORIZADO  
EM TODO BRASIL

**10anos**  
DE GARANTIA  
CONFORME  
CERTIFICADO

**LINK\***  
TORNEIRA  
DE MESA MÓVEL  
COM AREJADOR  
ARTICULADO

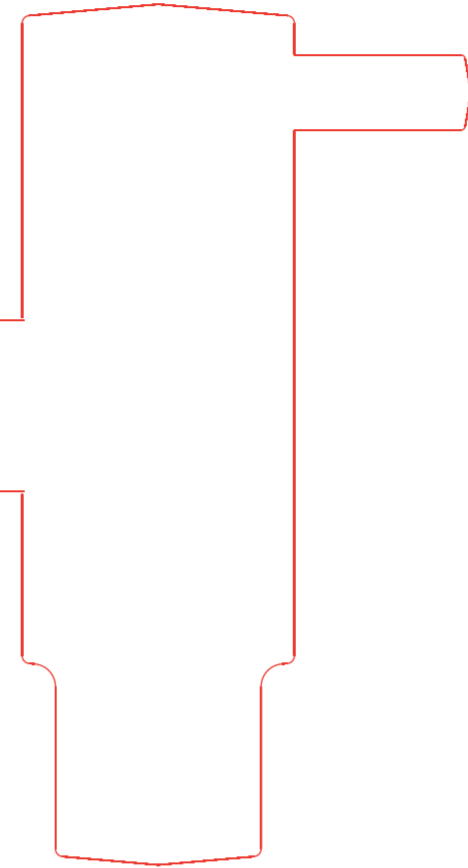

**DESIGN COM SISTEMA MVC\***  
Mecanismo de Vedação  
Cerâmico


- Manuseio fácil e suave
- Durabilidade
- Economia de Água

deca 



\* Marca Registrada

\*

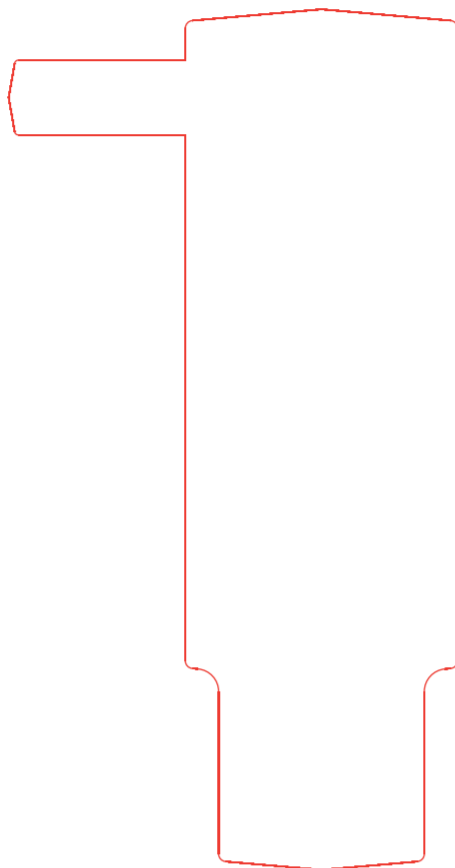

**SERVIÇO AUTORIZADO**  
**deca | hydra**  
**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue grátis  
0800 011 7073  
ou envie email para  
deca@deca.com.br  
visite nosso site:  
[www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

## DESIGN ÚNICO para toda a casa

### CONHEÇA TAMBÉM:

**4900 C PQ LNK ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2" x 3/4" E 1"**

**TORNEIRA ALTA DE MESA**  
1199.C.LNK - bica e arejador fixo  
1166.C.LNK - bica e arejador móvel  
1169.C.LNK - bica e arejador móvel c/ regulagem de altura

**TORNEIRA DE MESA**  
1197.C.LNK - bica e arejador fixo

**TORNEIRA DE PAREDE**  
1168.C.LNK - bica e arejador móvel

**1153 C LNK - bica fixa e engate p/ mangueira**  
**1174 C LNK - bica e arejador fixo**

**TORNEIRA ALTA DE MESA**  
1198.C.LNK - bica e arejador fixo  
1167.C.LNK - bica e arejador móvel

**TORNEIRA LONGA DE PAREDE**  
1178.C.LNK - bica e arejador fixo  
1159.C.LNK - bica fixa e arejador móvel

### Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



### IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente  
**deca** Compromisso com a sustentabilidade




Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.


Produto conforme norma NBR 10281.  
Torneira de Mesa para Cozinha.  
Uso em água fria.

### Instalação

Antes de instalar feche o registro. Evite o uso de ferramentas nas partes cromadas da torneira. Rosqueie a canopla e aplique massa de vedação, conforme indicado no desenho, montando-a no lavatório.

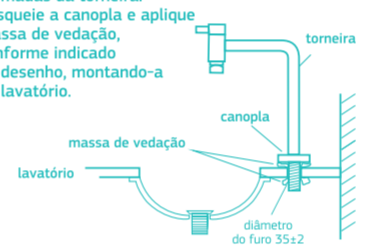


Coloque a porca arruela, apertando-a firmemente. A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível, preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.



### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO


Limpeza do arejador: Desrosqueie o arejador manualmente.

Retire a guarnição e o dispersor da capa metálica e lave-os em água corrente.

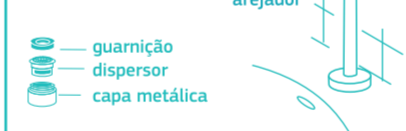

### FUNCIONAMENTO E USO

Para abrir gire 1/4 de volta conforme o desenho.



Para ALTA e BAIXA pressão (de 2 a 40 mca).

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Produto não Pericível.

DURATEX S.A.  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05057-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.547.118 - MJ: Rua Rodolfo Arnsperg, 395 - Jardim Emilia - CEP: 12521-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-54 - IE: 392.135.285.115  
Indústria Brasileira

Rosca DN 15 (1/2 ")

275-498K(0816