Data 24/04/24 Revisão 01

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Caixa de Inspeção é um dispositivo do sistema de esgoto que tem como objetivo facilitar o acesso aos tubos para realizar a limpeza e desobstrução de entupimentos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20102135	01	7908548601204

2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Temperatura máxima de serviço de 45°c.
- Cor: cinza.
- Normas de referência: NBR 8160 – sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.
- Resistente a produtos químicos.
- Não sofre corrosão.
- Fácil instalação.
- Acompanha anéis de vedação e parafusos.

- Tampa suporta até 500kg.
- Em conformidade com a NBR 8160.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Vide manual de Instalação.

4. IMPORTANTE

- Estocar em local de fácil acesso e livre da ação ou exposição ao sol.
- Evitar impactos, choques, batidas, atrito durante o transporte e/ou manuseio.
- A distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25,00 m.
- A distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15,00m.
- Os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos entre eles e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores a 10,00m.
- Para maior durabilidade e garantia do produto, não indicamos instalação em locais de trânsito intenso de veículos.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC e aditivos, borracha
Norma de referência	NBR 8160
Embalagem	Caixa Papelão
Dimensões (mm)	A 360; B 220; C 290; D 385
Validade	Indeterminada

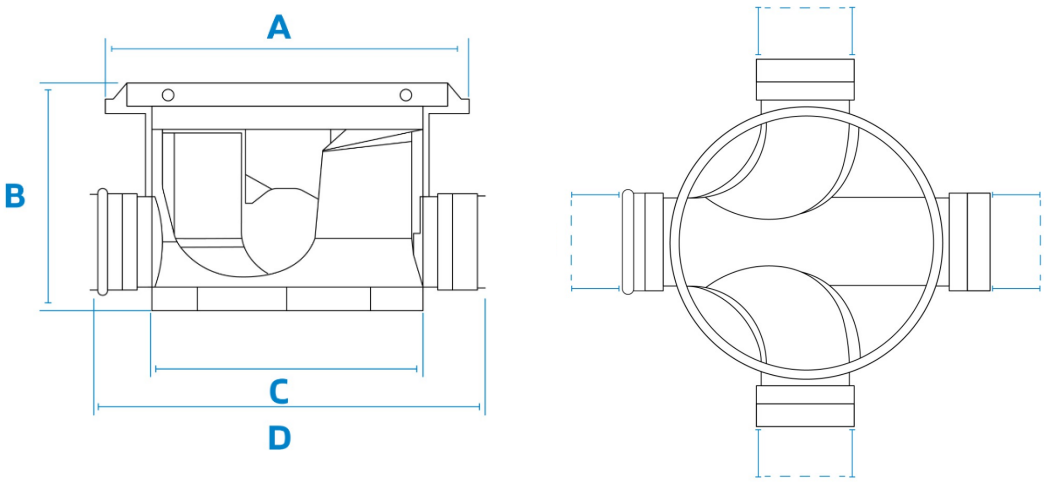

6. TERMO DE GARANTIA

A Plastilit assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação devidamente comprovada. A garantia é válida a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

A NBR 15575 assegura a vida útil do projeto para tubos e conexões de PVC conforme descrito abaixo:

- Vida útil do projeto mínima de 4 anos para instalações aparentes e facilmente substituíveis;
- Vida útil mínima de 20 anos para instalações prediais embutidas e enterradas ou aquelas de difícil acesso e substituição.

PLASTILIT PRODS.PLÁSTICOS DO PARANÁ S/A | ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS Nº 1321 BAIRRO: EUCALIPTOS
CEP: 83820-023 CIDADE FAZENDA RIO GRANDE |TELEFAX: 41 – 3060-8049 |E-MAIL:plastilit@plastilit.com.br
CNPJ:80.550.452/0001-86 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101.683.12-51